


电机数据							
电机编号	35STH26-0604A	35STH26-0284A	35STH28-0504A	35STH28-0406A	35STH36-0704A	35STH36-1004A	
1 相电压	3.24	7.28	10	11.2	1.4	2.7	V
2 相电流	0.6	0.28	0.5	0.4	0.7	1	A
3 相电阻	5.4	26	20	28	2	2.7	Ω
4 相电感	3.5	19.2	13.5	10	2.9	4.3	mH
5 静力矩	5.1	6.5	10.0	5	9.2	14	N.cm
6 引出线数	4	4	4	4	4	4	
7 转动惯量	10	10	10	10	14	14	gcm <sup>2</sup>
8 长度	26	26	28	28	36	36	mm
9 质量	0.11	0.11	0.13	0.13	0.18	0.18	kg
通用规格							
10 步距角	1.8°						
11 步距角精度	±5% (整步、空载)						
12 电阻精度	±10%						
13 电感精度	±20%						
14 绝缘电阻	500VDC 100MΩMin						
15 绝缘强度	500VAC 1 minute						
16 环境温度	-20℃-- +50℃						
17 温升	80℃ Max(额定电流)						
18 轴向跳动	0.08mm Max(450g 负载)						
19 径向跳动	0.02mm Max(450g 负载)						
20 轴向最大力	10N						
21 径向最大力	28N(20mm 边缘为标准)						
22 绝缘等级	B						

## 尺寸图

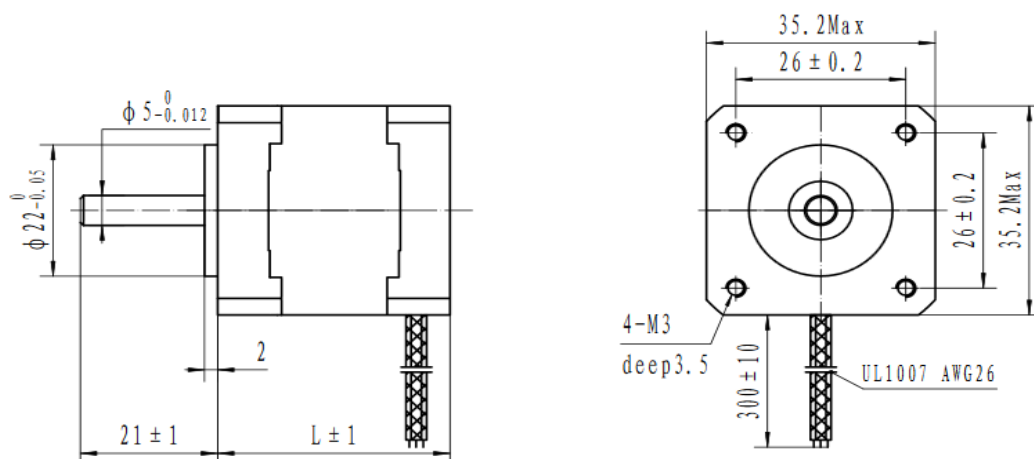

## 选件, 电缆和连接信息

## Connection Motor (UL1007 AWG26)

