



电气参数		
1 分辨率		7168CPR
2 输出		ABZ
3 额定电压		5.0VDC ± 0.25V
4 电流消耗		< 60mA
5 输出方式		差分, RS422
6 最大转速		12500 RPM
机械特性		
7 重量		6.2g
8 存储温度		-40°C --- +85°C
9 工作温度		-40°C --- +85°C
接口		


差分信号(RS-422):

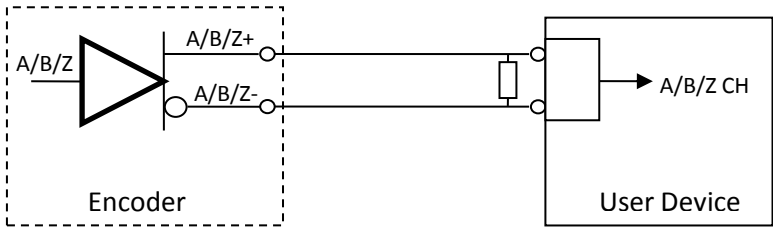

ABZ 输出相位

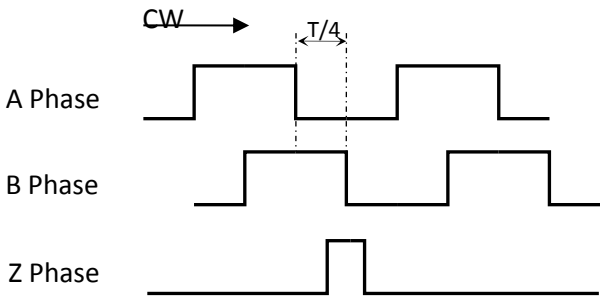

尺寸图

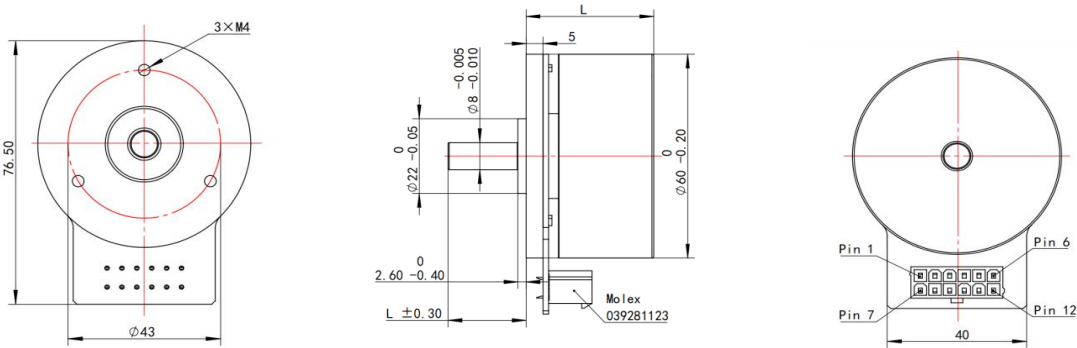

电缆和连接信息

连接器 Molex 039281123

Z+		Pin 1	+5VDC		Pin 7
B+		Pin 2	Z-		Pin 8
A+		Pin 3	B-		Pin 9
GND		Pin 4	A-		Pin 10
Motor winding 2		Pin 5	GND		Pin 11
Motor winding 3		Pin 6	Motor winding 1		Pin 12